



MONSUN®

PRODUKTIINFOBLATT

DRAINTEC

LINIENENTWÄSSERUNG

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc


MONSUN DRAINTEC LINIENENTWÄSSERUNG

FIXE BAUHÖHE

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

- Die Monsun-Linienwässerung in geschlossener Ausführung ist ein Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Ableitung von Wasser an Fassaden und befestigten Flächen.
- Die Basis bildet die bewehrte MNSUN DRAINTEC Bildschirmfoto 2025-06-06 um 16.23.19 Rinne. In geschlossener Bauweise sorgt sie für eine zuverlässige Entwässerung in Längsrichtung zu den Abläufen.
- Je nach Anforderung stehen variable Abdeckungen zur Verfügung - funktional und optisch abgestimmt auf das Projekumfeld.
- Das System ist in Standardbaulängen und -breiten lieferbar, inklusive systemgerechter, werkseitig hergestellter Ecken. Zusätzlich sind individuelle Sonderlösungen möglich - passgenau für Ihr Bauvorhaben.
- Langlebige Bauteile dank hochwertiger Materialqualität.
- Zum Abschluss an die Grundleitung sind passende Sinkkästen mit Schlammeimer erhältlich - wahlweise werkseitig vormontiert oder als loses Bauteil zur flexiblen Positionierung auf der Baustelle

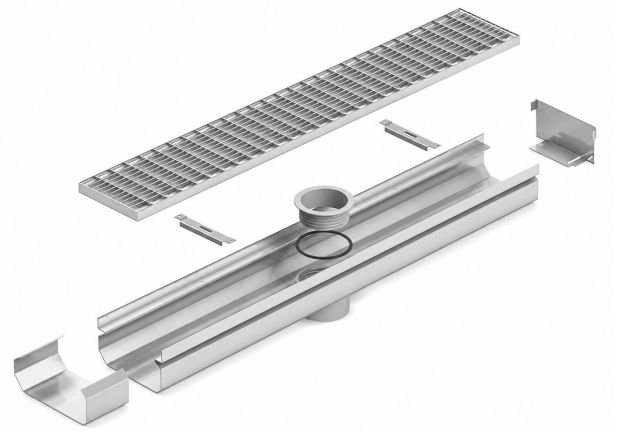

TECHNISCHE DATEN

Material

Verzinktes Stahlblech mit
erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Rinnebreite (mm)

100
125
155
200
250
Sonderbreiten auf Anfrage

Bauhöhe (mm)

40
50
75
100
125
Sonderhöhen auf Anfrage


Rinnenlänge (mm)

1000
1500
2000
Sonderlängen auf Anfrage

MONSUN®

MONSUN DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE


SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE

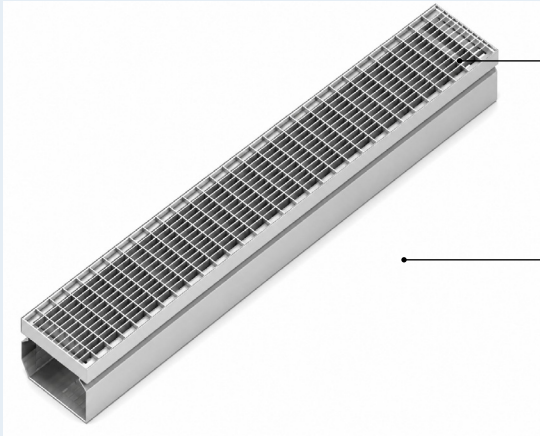

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper geschlossen

SYSTEMBAUTEILE

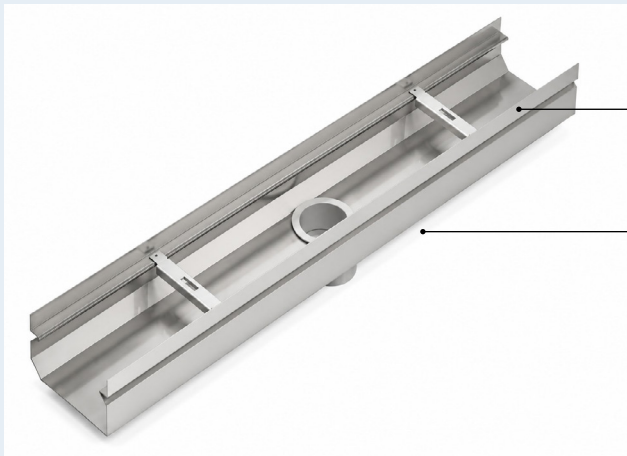

Rinnenkörper geschlossen

Rinnenkörper mit Rostsicherung und Schraub-
stützen

