



**MONSUN<sup>®</sup>**

**PRODUKTFINFOBLATT**

# **DRAINTEC**

## **LEIBUNGSRINNE**

ADRESSE  
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER  
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL  
[info@monsun.cc](mailto:info@monsun.cc)

## MONSUN DRAINTEC LEIBUNGSRINNE

FIXE BAUHÖHE



BAUBREITE 100 BIS 500 MM

### PRODUKTINFORMATION

Entwässerungsrinnen vor Fassaden, Türen und bodentiefen Fensterelementen übernehmen eine wichtige Funktion im Übergang zwischen Gebäude und Außenfläche. Damit Niederschlagswasser zuverlässig aufgenommen und abgeleitet werden kann, sollte die Rinne möglichst direkt am aufgehenden Bauteil beziehungsweise am Tür- oder Fensterprofil positioniert werden.

Die Dimensionierung der Leibungsrinne richtet sich dabei immer nach der jeweiligen Einbausituation. Entscheidend sind unter anderem die verfügbare Aufbauhöhe, die erforderliche Rinnenbreite, der freie Öffnungsquerschnitt der Abdeckung sowie die Leistungsfähigkeit des Rinnenkörpers.

Gerade im Bereich von Tür- und Fensterleibungen stoßen Standardrinnen häufig an ihre Grenzen. Unterschiedliche Leibungstiefen, Sockelausbildungen, Abdichtungsanschlüsse und Anforderungen an barrierearme Übergänge machen hier oftmals eine objektbezogene Sonderlösung erforderlich

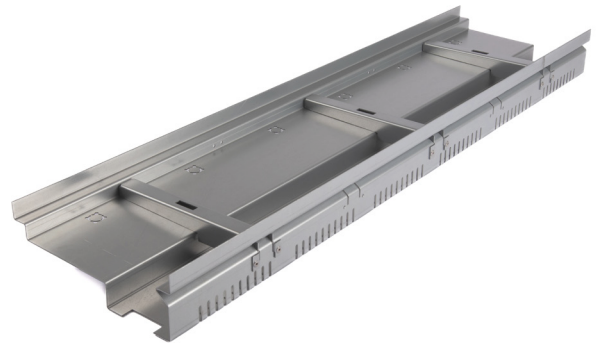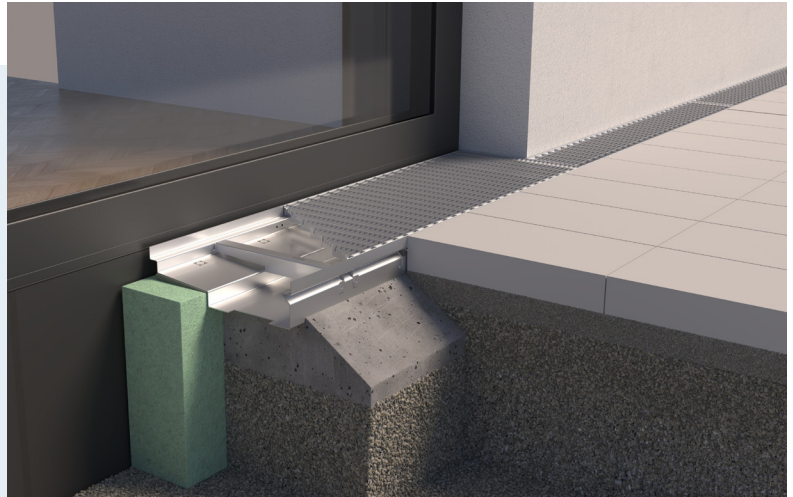

### TECHNISCHE DATEN

#### Material

Verzinktes Stahlblech mit  
erhöhtem Korrosionsschutz  
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

#### Rinnebreite (mm)

min. 100  
max. 500

#### Bauhöhe (mm)

min. 40

#### Rinnenlänge (mm)

max. 3000