



MONSUN®

PRODUKTINFOBLATT

DRAINTEC

RINNE FÜR TIEFLIEGENDE GLASFASSADEN

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN DRAINTEC RINNE FÜR TIEFLIEGENDE GLASFASSADEN



RINNENHÖHE BIS 250 MM
BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200

PRODUKTINFORMATION

Die Kastenrinne wurde speziell für den Einsatz vor tiefliegenden Glasfassaden entwickelt und kann begeh- sowie rollstuhlbefahrbar ausgeführt werden. Die abgesenkte Fassade wand mit Kantung für ein Tropfblech nimmt ablaufendes Regenwasser zuverlässig auf.

Die durchgehend entnehmbare Rostauflage ermöglicht eine einfache Revision und bietet verschiedene Abdeckungsvarianten. Die Entwässerung kann über Sinkkasten, Ablaufstutzen oder seitliche Perforation zur Versickerung erfolgen.

Verschiedene Abmessungen und passendes Zubehör wie Ecken, Endstücke, Steckverbinder, Gehrungen und Übergangsstücke ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen.

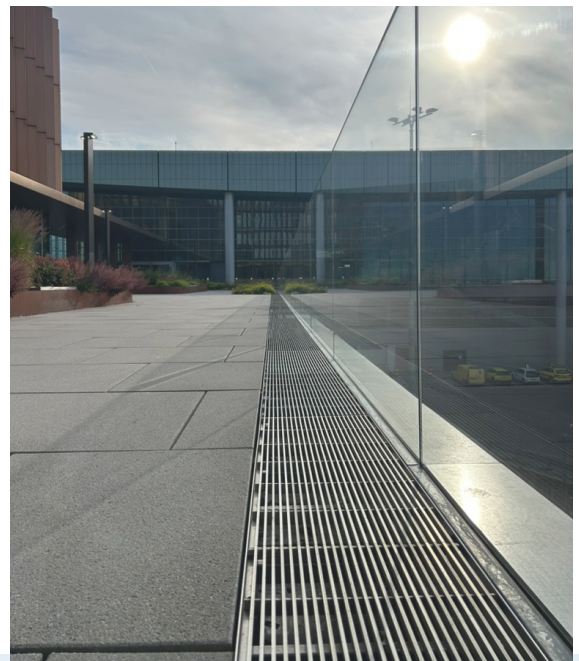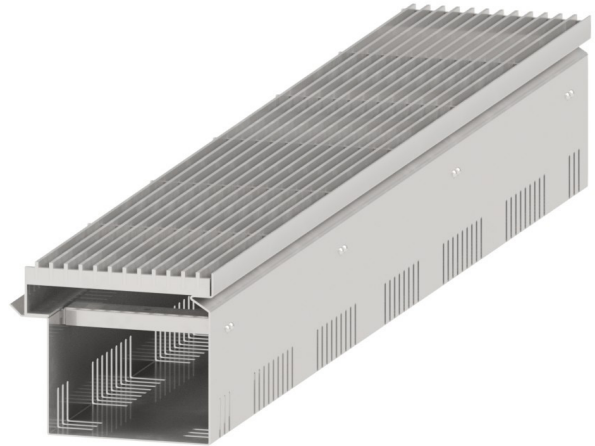



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnebreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Radius (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100	75	Gemäß Planung	1000
	125	100		1500
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	155	125		2000
	200	Bis 250		Sonderlängen auf Anfrage
Wst. 1.4571 (V4A)	Sonderbreiten auf Anfrage			

MONSUN®

RINNE FÜR TIEFLIEGENDE GLASFASSADEN

SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE

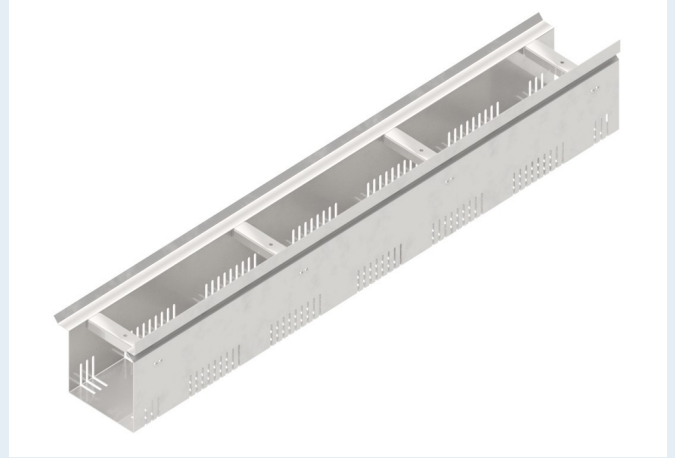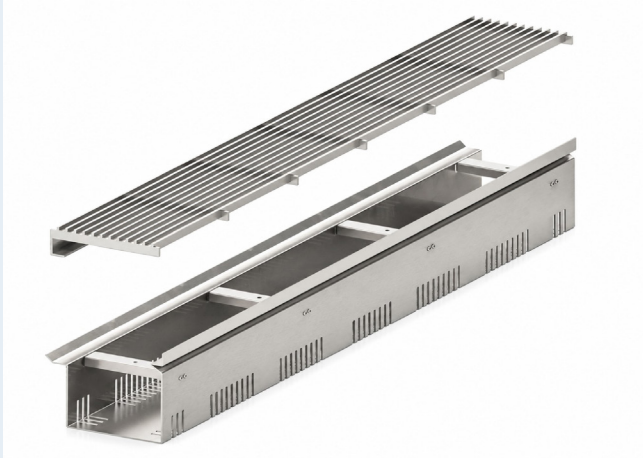

Detail: Einbau der Objektrinne mit Kastenprofil auf Terrassenflächen im erdberührten Bereich

