



MONSUN®

PRODUKTFINFOBLATT

DRAIN

SCHLITZRINNE

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN DRAIN SCHLITZRINNE

BAUBREITE 150 | 200 | 250

PRODUKTFINFORMATION

Grundfunktion

Schlitzrinnen ermöglichen eine dezente und effektive Oberflächenentwässerung. Sichtbar bleibt lediglich ein schmaler Schlitz, während der Rinnenkörper unauffällig unter dem Belag liegt.

Vielseitige Entwässerung

Je nach Ausführung sind geschlossene oder perforierte Rinnenkörper möglich. Beide Varianten können innerhalb eines Rinnenstrangs kombiniert werden.

Fassadenentwässerung

Ideal zur kontrollierten Entwässerung vor Fassaden, Glasflächen und aufgehenden Bauteilen – funktional und optisch dezent.

Terrassen & Dachterrassen


Unauffällige Integration in Platten-, Naturstein-, Keramik- und Holzbeläge für eine zuverlässige Entwässerung bei harmonischer Optik.

Spül- & Revisionskästen

Für eine einfache Reinigung, Wartung und Kontrolle der Schlitzrinne. Funktional und dezent in die Belagsfläche integrierbar.

Sonderausführungen

Individuelle Lösungen für besondere architektonische Anforderungen – z. B. geschwungene Fassaden, Längsstabroste oder tief liegende Glasfassaden.

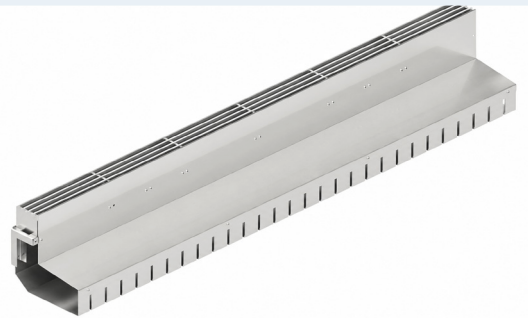

SCHLITZRINNE FÜR TIEFLIEGENDE GLASFASSADEN



SCHLITZRINNE SCHLITZBREITE 50 MM



SCHLITZRINNE STANDARD

TECHNISCHE DATEN

Material

Verzinktes Stahlblech mit
erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Abweichende Maße
auf Anfrage

Rinnebreite (mm)

150/80
200/120
250/170

Abweichende Maße
auf Anfrage

Bauhöhe (mm)

150/80
200/100
250/100

Abweichende Maße
auf Anfrage

Rinnenlänge (mm)


1000
2000
Sonderlängen auf Anfrage

Abweichende Maße
auf Anfrage

MONSUN®

MONSUN DRAIN SCHLITZRINNE

Schlitzrinne asymmetrisch **SYSTEMKOMPONENTE**

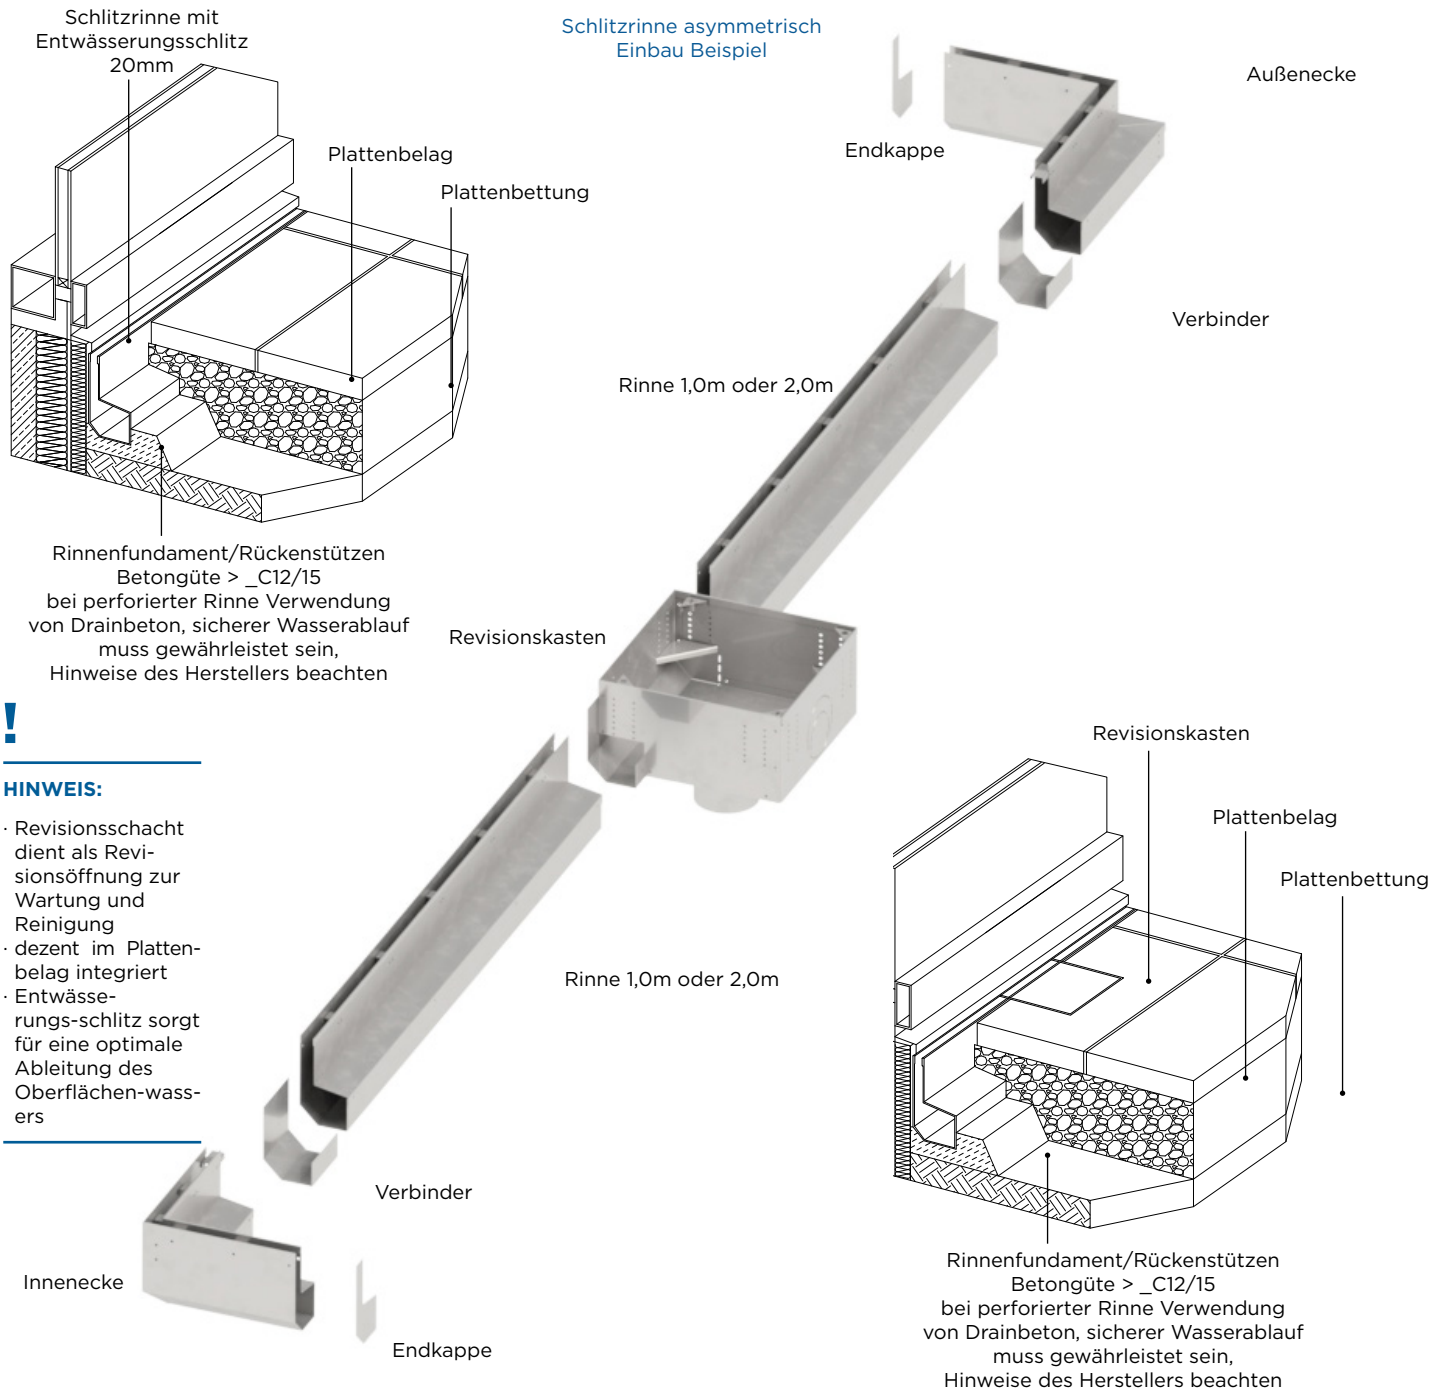

BAUTEILQUERSCHNITT Schlitzrinne und Revisionsschacht

