



MONSUN®

PRODUKTIINFOBLATT

DRAINTEC

STEINRINNE

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3



E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN DRAINTEC STEINRINNE

FIXE BAUHÖHE
BAUBREITE 150 | 200

PRODUKTINGFORMATION

- Entwässerungssystem zur dezenten aber effektiven Entwässerung von Fassaden, Terrassen oder Hofflächen
- Die Steinrinne fügt sich harmonisch in die Belagsfläche ein, je nach Einbausituation und Wasseranfall kann zwischen einem Doppelschlitz oder einem einzelnen Entwässerungsschlitz gewählt werden
- Eine Einlegewanne dient zur Aufnahme des zugeschnittenen Plattenbelags, diese kann im Zuge der Wartung einfach entnommen werden, eine Reinigung ist somit denkbar einfach
- Die spezielle Rinnenkonstruktion mit umsteckbaren Auflagerbügeln ermöglicht einen variablen Einsatz von 2,0 und 3,0 cm dicken Stein oder Keramikbelägen, bei der Bauhöhe wurde eine Klebefuge von 3,0 mm berücksichtigt
- Umfangreiche Systembauteile sowie der modulare Aufbau der DRAINTEC Steinrinne ermöglichen eine objektbezogene Planung und sorgen für eine sichere und dauerhafte Wasserableitung

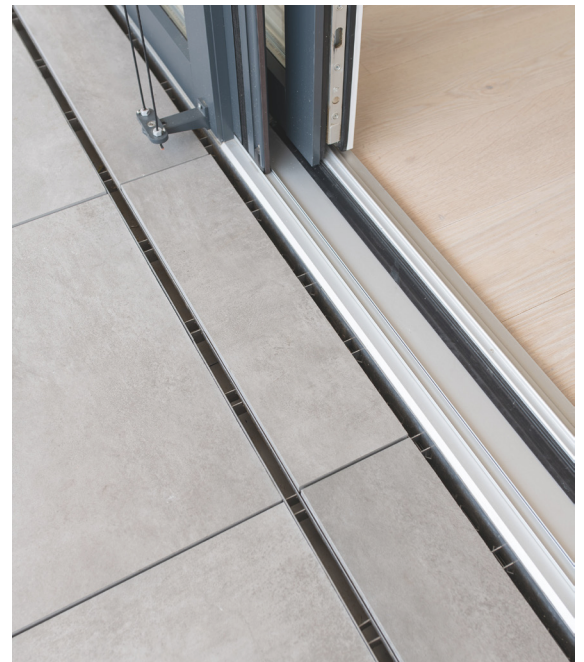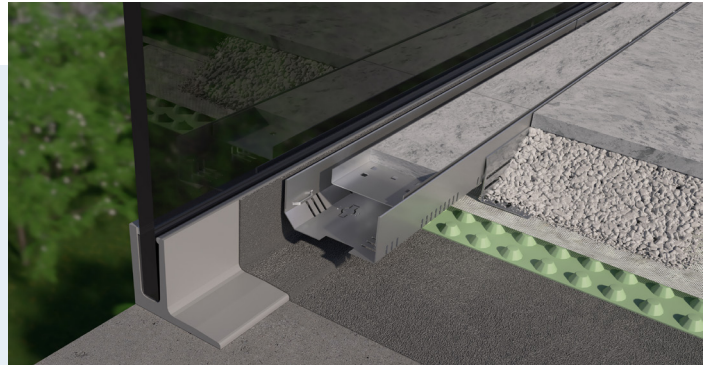

TECHNISCHE DATEN

Material

Verzinktes Stahlblech
mit erhöhtem
Korrosionsschutz

Edelstahl Wst. 1.4301
(V2A)

Rinnebreite (mm)

150
200
Andere Breite möglich

Bauhöhe (mm)

75
100
Andere Höhen möglic

Rinnenlänge (mm)

1000
2000
Sonderlängen auf
Anfrage


Belagsstärke (mm)

20
30


MONSUN®

MONSUN DRAINTEC STEINRINNE

SYSTEMBAUTEILE

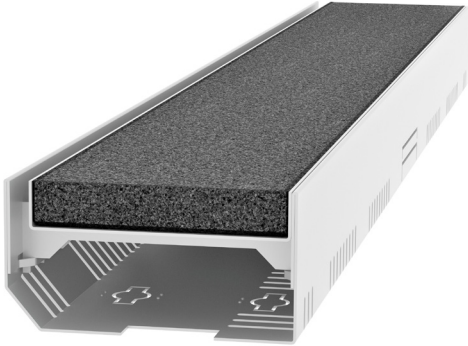


Steinrinne mit Entwässerungsschlitz 1-fach

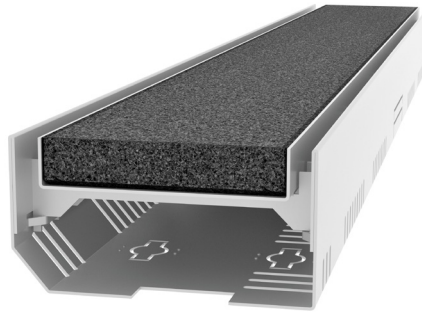

Steinrinne mit Entwässerungsschlitz 2-fach

EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 1-FACH

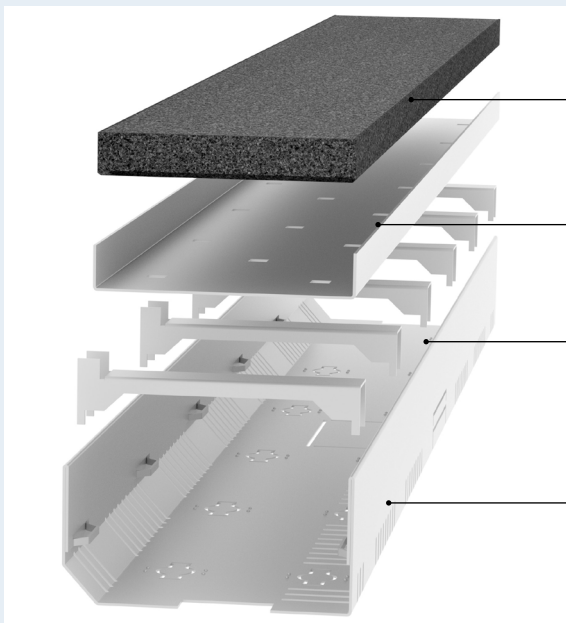

Einlage aus z.B. Naturstein oder Feinsteinzeug,

Einlagewanne für Steinzuschnitt,

Auflagerbügel, austauschbar für

Rinnenkörper perforiert oder geschlossen mit

EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 2-FACH

Einlage aus z.B. Naturstein oder Feinsteinzeug,
Klebefuge 3,0 mm

Einlagewanne für Steinzuschnitt,
durchgehendes Auflager

Auflagerbügel, austauschbar für
Steinhöhe 20 oder 30 mm

Rinnenkörper perforiert oder geschlossen mit
Brückenstanzung für Auflagerbügel

