



MONSUN®

PRODUKTFINFOBLATT

DRAINTEC

HOLZTERRASSEN Rinne

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc



MONSUN DRAINTEC HOLZTERRASSEN Rinne

FIXE BAUHÖHE

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungsrinne speziell für Terrassen mit Holz oder WPC Dielen auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Stahl oder Aluminium
- Einfache Befestigung des Rinnenkörpers auf der Unterkonstruktion. Die Verschraubung erfolgt hier montageleicht durch die Entwässerungsschlitze der Rinne direkt in der Lattung oder Profile.
- Standardmäßig in den Höhen 21, 25 und 30 mm lieferbar. Bei abweichender Rinnenhöhe von der Belagsstärke ist eine Anpassung durch bauseitige Unterfütterung möglich.
- Leistungsfähige Entwässerung und deutliche Reduzierung der Spritzwasserbelastung im Türanschluss. Terrassendielen, auch mit großer Fugenausbildung bieten keinen ausreichenden Spritzwasserschutz.
- Der perforierte Rinnenboden fängt Laub und Grobschutt auf. Der im Rinnenkörper zurückbleibende Schmutz kann einfach entfernt werden.
- Entwässerungsrinne in der Baubreite 155 mm regelkonform zur Flachdachrichtlinie 12/2016

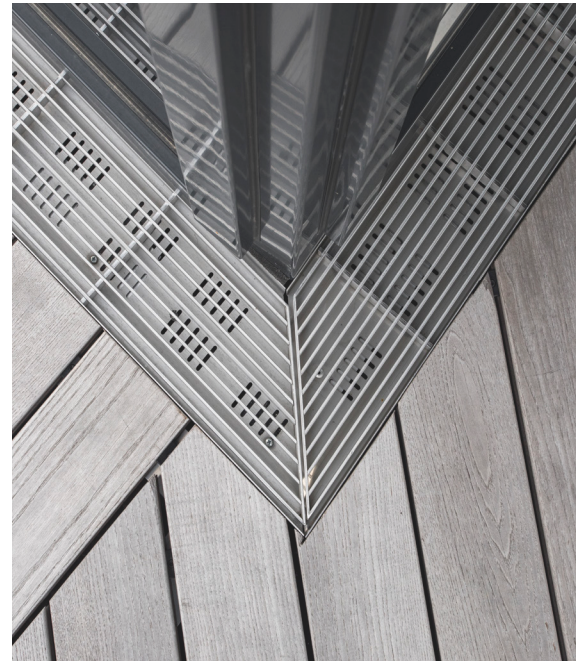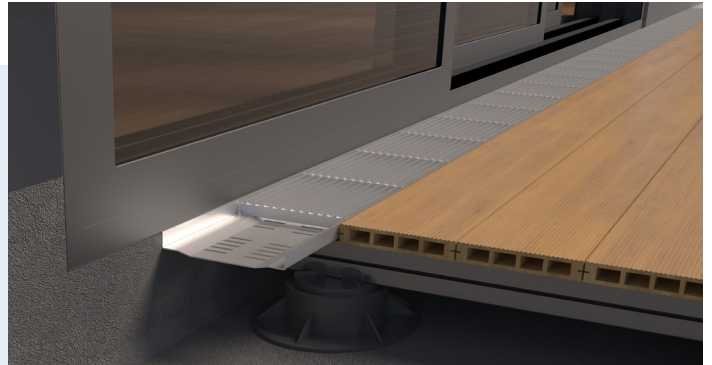

TECHNISCHE DATEN

Material

Verzinktes Stahlblech mit
erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Rinnebreite (mm)

100
125
155
200
250
Sonderbreiten auf Anfrage

Bauhöhe (mm)


21
25
30
Sonderhöhen auf Anfrage

Rinnenlänge (mm)

1000
1500
2000
Sonderlängen auf Anfrage

MONSUN[®]


MONSUN DRAINTEC HOLZTERRASSEN Rinne

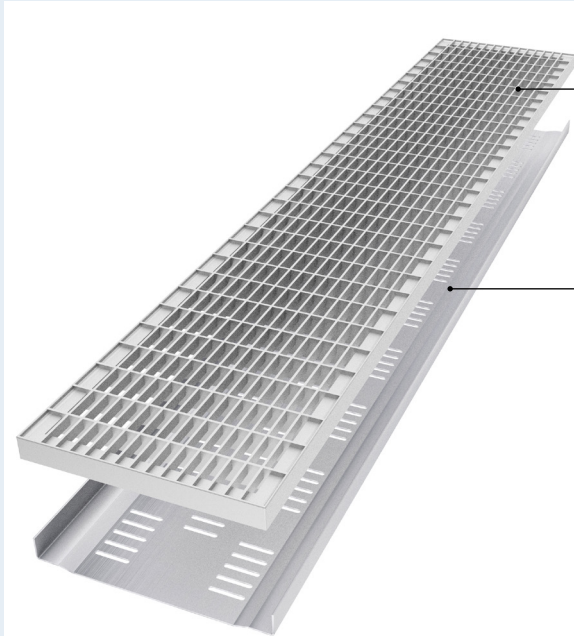


Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenboden, perforiert

EINBAUDETAILS

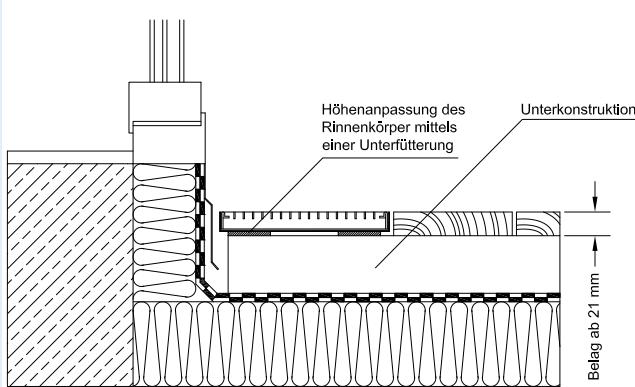

Rinne in der Bauhöhe 21 mm

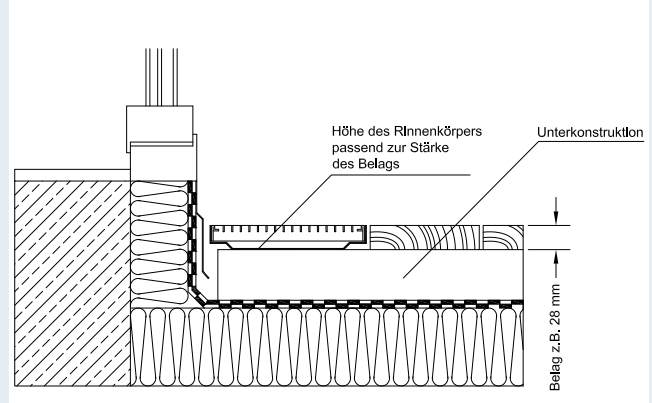

Rinne ab Bauhöhe 25 mm

